




CATÁLOGO DE LOCÁVEIS 2026

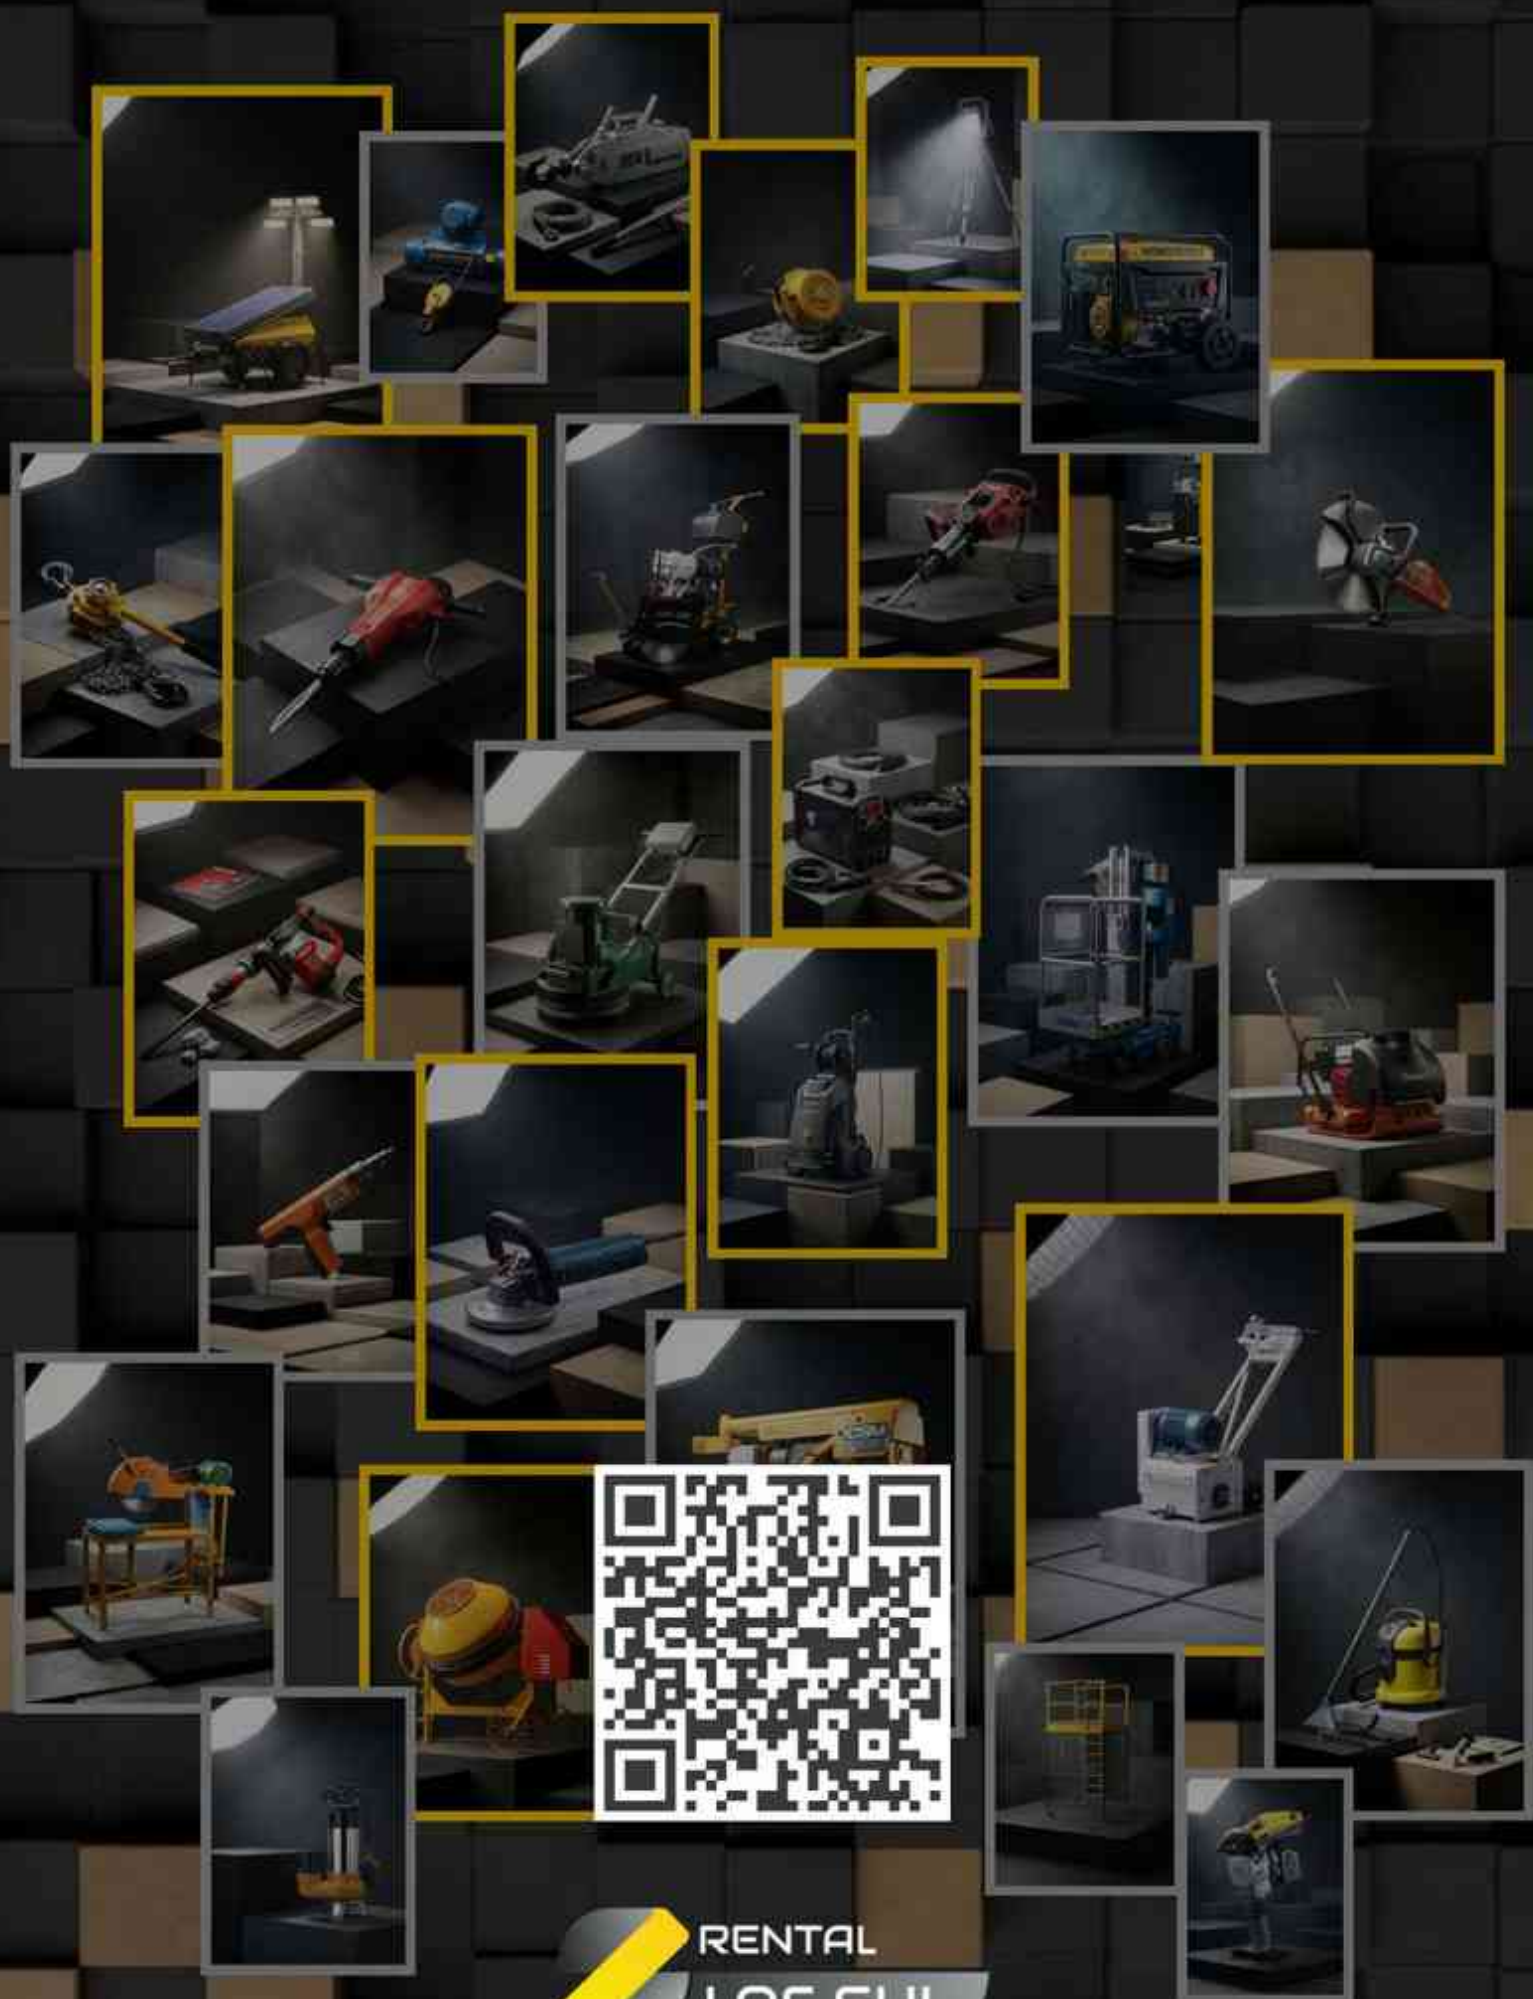

 **RENTAL
LOC SUL**
A SUA LOCADORA EM SÃO PAULO

A Rental Loc Sul.

Há 30 anos, estamos construindo a nossa história oferecendo as melhores máquinas e equipamentos profissionais exigidos pelo mercado de construção civil.

Atendemos construtoras, empreiteiros, profissionais da construção civil alugando equipamentos para serviços de concretagem, corte, demolição, perfuração, compactação, limpeza, manutenção e outras aplicações.

Nosso objetivo é facilitar o trabalho de quem precisa respeitar prazos e construir com excelência, por isso valorizamos o atendimento ágil e transparente, ajudando cada cliente a encontrar a solução mais adequada à sua necessidade.

Quando precisar de equipamentos e máquinas para sua obra, fale com a Rental Loc Sul, a sua Locadora na Cidade de São Paulo.



FERRAMENTAS - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS



Airless- Máquina de Pintura - Pag 06
Alisadora de concreto à gasolina - Pag 07
Andaimes para pintura, reboco e manutenção - Pag 08
Aspirador de pó 40L (Sólidos e Líquidos) - Pag 09
Aspirador de Pó 90L (Sólidos e Líquidos) — Elementor - Pag 10
Betoneira 400L alta capacidade - Pag 11
Bomba chicote de Mangote 2" 3" à Gasolina com ou sem motor - Pag 12
Bomba chicote de mangote 3"- Elétrica - Pag 13
Bomba Mangote (chicote) 3" Elétrica - Pag 14
Bomba Submersa 2 e 3" " Monofásico e Trifásico Mangote c/ ou sem Boia - pag 15
Bomba Submersa 3" Monofásico com 20m - Pag 16
Bomba Submersa 3" Trifásica com 20m - Pag 17
Bomba Submersa 4" Trifásica com 20m - Pag 18
Carrinho para demarcação de pisos - Pag 19
Chave de Grifo Ridgid - pag 20
Compactador de Solo- 2 e 4 tempos Gasolina - pag 21
Compactador de Solo- Elétrico Monofásico e Trifásico - pag 22
Compressor de Ar Direto (Tufão) - pag 23
Compressor de Ar e Pintura 150L - pag 24
Roçadeira Cortador de Grama - pag 25
Cortadora de Parede SGT-6115 220v - pag 26
Cortadora de Parede Husqvarna K4000 - 27
Desentupidora de Esgotos Alkamaq TL-50 - pag 28
Enceradeira Certec Disco fixado com velcro - pag 29
Escada Extensível - pag 30
Escada Tesoura Extensível - pag 31
Escadas Tesoura - pag 32
Escoras Metálicas - pag 33
Esmerilhadeira 220v 4" 7" e 9" - pag 34
Extratora Profissional para líquidos - pag 35
Fresadora de Piso Gasolina 5.5 HP Trifásica - pag 36
Furadeira com base magnética - pag 37



FERRAMENTAS - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Furadeira de bancada 5/8 Mono/Trifásico - pag 38
Furadeira de impacto Bosch 1/2, 220V - pag 39
Furadeira de Impacto Mod. 1174 até 5/8 220 v - pag 40
Furadeira Marteleto SDS Plus- 220V - pag 41
Gerador a Gasolina 2.4kwa - pag 42
Gerador a Gasolina 5.5kwa -pag 43
Guincho de Coluna 300K- 20m - pag 44
Lava Jato Agua Quente e Fria 5/13 Karcher - pag 45
Lava Jato modelo HD Alta Pressão - pag 46
Lava-jato de 2000 á 2600 Libras - pag 47
Lavadora e secadora BD530 trifásica- Karcher - pag 48
Lixadeira 4"angular 220v - pag 49
Lixadeira Angular GBR14 4" - pag 50
Lixadeira Bomac tipo Jahu - pag 51
Lixadeira de teto e parede Girafa - pag 52
Lixadeira Orbital Oscilante 220v - pag 53
Mangote 25/35/45/60mm (vibrador) sem motor - pag 54
Máquina de solda 250/300/400AMP com10m alicate porta eletrodo 220V - pag 55
Máquina de solda 250AMP com 10m alicate porta eletrodo 220V - pag 56
Máquina de Solda 300AMP 220V - pag 57
Máquina de Solda 450AMP 220V - pag 58
Máquina para cortar blocos - pag 59
Misturador de Argamassa 100L - pag 60
Misturador de Tinta elétrico - pag 61
Moto-bomba auto escorvante entrada 3" Gasolina - pag 62
Motor Vibrador Mono / Trifásico e Gasolina - pag 63
Paleteira Hidráulica Manual - pag 64
Patesca capacidade para 2000kg e 3000kg - pag 65
Perfuratriz de Solo - pag 66
Pistola e Projetora de Massa Corrida e Textura - pag 67
Pistola Finca Pino - pag 68
Placa Vibratória 100Kg à Gasolina - pag 69



FERRAMENTAS - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Plataforma Elevatória - pag 70
Policorte 12" monofásica-e trifásica - pag 71
Polidora de taco e assoalho - pag 72
Politriz de Piso Husqvarna PG280 - pag 73
Rompedor Elétrico 5Kg- 220V - pag 74
Rompedor Elétrico 10Kg- 220V - pag 75
Rompedor Elétrico 16/19kg- 220V - pag 76
Rompedor Elétrico 30Kg- 220V - pag 77
Serra Circular 9"para madeira - pag 78
Serra Circular de bancada14" Monofásica e Trifásica - pag 79
Serra Clipper a Gasolina (Cortadora de Piso) - pag 80
Serra Makita 7"220v — Serra Marmore 4"220v - pag 81
Serra Mármore 4' 220v - Disco diamantado - pag 82
Talha de Alavanca 750Kg - pag 83
Talha de Corrente - pag 84
Tirfor Cidam 1600kg 2000kg 4000Kg com 20 m - pag 85
Torre de Iluminação Portátil - pag 86
Torre móvel de iluminação LED à energia solar - pag 87
Trolley capacidade de 2 ou 3 toneladas - pag 88

PAG 05

Informações importantes

- Este é um catálogo de máquinas, ferramentas e equipamentos que fazem parte do nosso mix, **trabalhamos com múltiplas marcas** de uso profissional.
- Você poderá escolher qualquer uma delas, no entanto, no momento da locação **tire suas dúvidas com os nossos atendentes** para que você possa alugar o item com as especificações desejadas.
- Informamos que **as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas** o que significa que os equipamentos e máquinas possuem **variações de modelos, cores, características, entre outros detalhes técnicos**, no entanto, serão equipamentos preparados para suas necessidades de aplicações.
- **Consulte sempre sobre as suas necessidades com os nossos atendentes**, eles estão preparado para lhe atender com a excelência necessária.

AirLess

Máquina de Pintura



CARACTERÍSTICAS

- **Vazão do Fluxo:** 1,3 a 1,9L p/ min .
- **Pressão de Operação:** 2.800 a 3.000 PSI (ou 193 a 207 Bar).
- **Tamanho Máximo do Bico:** 0,019" (polegadas).
- **Capacidade de Pintura:** entre 600 m² e 800 m² por dia de trabalho.
- **Potência do Motor:** 800 W (0,8 kW) com motor elétrico DC.
- **Tensão disponível:** 220V ou 110V (conforme modelo a escolher)
- **Bomba de Pistão:** Sistema de duplo.
- **Sistema de Desbloqueio:** válvula empurradora (pusher valve)
- **Peso aproximado:** Cerca de 16 kg.
- **Mobilidade:** Configurada no modelo de carrinho alto (High Rider) com rodas de transporte e alça telescópica ajustável.
- **Pistola de Pintura:** Modelo profissional Titan LX-80 ou RX-80.
- **Mangueira de Alta Pressão:** 15m de comprimento / rosca de conexão de 1/4".



ver no site

PAG 06



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Alisadora

Alisadora de Concreto - Bailarina



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

A **Alisadora de Concreto e Piso 36"** é excelente para o desempenho e alisamento de concreto em áreas médias e grandes, como por exemplo alisamento de piso de galpões, fábricas, estacionamentos entre outros.

Popularmente conhecida como "bailarina" esta alisadora de concreto por ser tamanho médio, é geralmente a mais utilizada e indicada pelos profissionais de concretagem pela praticidade no manejo.



ver no site

- **Potência:** 9 HP
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade de Combustível:** 6 Litros
- **Diâmetro de Trabalho:** 914 mm
- **Dimensões das Lâminas:** 340 x 150 mm
- **Rotação de Trabalho:** 50 a 100 RPM
- **Peso:** 90 Kg
- **Dimensões:** (C x L x A): 175 x 95 x 60 cm

PAG 07



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Andaimes

Andaime Unificado

CARACTERÍSTICAS

Andaime Tubular

- **medida andaime maior:** 1m x 1,50m conforme a NR18 / ABNT6494
- **medida andaime menor:** tubular de 1m x 1m, conforme a NR18 / ABNT6494
- **Estrutura e Base:** Torre modular em aço com pintura eletrostática (geralmente azul e amarelo), equipada com rodas com travas para facilitar a movimentação e travas diagonais para estabilidade.
- **Acessórios e Segurança:** Pode ser montado com piso metálico antiderrapante, escada tipo marinheiro/espinha incorporada e guarda-corpo superior com porta/portão de acesso integrado para prevenir quedas.
- **Aplicações:** Indicada para serviços de pintura, manutenção predial, instalações elétricas e reformas em áreas comerciais ou industriais que exijam movimentação frequente e segurança reforçada.

Obs.: Recomendamos o uso de todos os acessórios para a execução dos serviços com a máxima segurança.



ver no site

PAG 08



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br



equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br



+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Aspirador de pó

40L Sólidos e Líquidos



CARACTERÍSTICAS

Aspirador de pó 40L para sólidos e líquidos

Equipamento indicado para execução de trabalhos de limpeza em hotéis, indústrias, empresas, condomínios, prédios, escritórios, postos de serviços, lavagem de automóveis, residências.

É utilizado por profissionais que atuam especificamente na remoção de resíduos de partículas de poeira e encharques de superfícies com ou sem lâminas d'água.



ver no site

- **Potência:** 1.400 W
- **Tensão:** 127V ou 220V (não é bivolt)
- **Frequência:** 60 Hz
- **Cabo:** 10 m de comprimento
- **Força de Sucção:** 18,5 KPa
- **Volume de ar aspirado:** 40 L/s
- **Capacidade do tanque:** 40 L

PAG 09



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br



equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br



+55 11 954393311



São Paulo
Capital



Aspirador de pó

90L Sólidos e Líquidos

CARACTERÍSTICAS

Aspirador de pó 90L para sólidos e líquidos

Aspirador de Pó para Sólidos e Líquidos 90 Litros é um equipamento robusto e porte médio, é preferencialmente indicado para trabalhos que exigem demanda de limpeza pesada. A maior parte do seu emprego está em hotéis, indústrias, empresas especialistas em limpeza, condomínios, prédios, escritórios, postos de serviços, lavagem de automóveis, entre outros.

É um equipamento de alta potência e se destaca pela alta performance.

- **Energia:** 3000W
- **Capacidade:** 90l
- **Diâmetro do tanque:** 44cm
- **Vácuo:** 3000mmH2O
- **Fluxo do ar:** 160L/S
- **Função:** Molhado e seco



ver no site

PAG 10



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br



equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br



+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Betoneira

Betoneira para 400 litros



CARACTERÍSTICAS

Betoneira 400L

Betoneira motorizada fabricada em chapa de liga de ferro e latão, reforçada e adaptada para oferecer durabilidade, desempenho e facilidade no uso em obras de médio e grande porte. Pode ser utilizada para misturas diversas que vão além do concreto e argamassas. Trabalha com substratos secos e molhados sem comprometer a performance.

- **Rotação do Tambor:** 30 rpm
- **Capacidade do Tambor:** 400,00 L
- **Capacidade de Mistura:** 280,00 L
- **Motor:** 2 HP
- **Potência do Motor da Betoneira:** 2,00 CV
- **Alimentação:** Elétrica
- **Tensão Elétrica:** 220V
- **Frequência:** 60 Hz
- **Dimensão:** 179,80x104,30x145 cm
- **Peso do Produto:** 161,00 Kg
- **Tipo de Correia da Betoneira:** A-44
- **Produção Horária:** 5.6 m³/h



ver no site

PAG 11



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br



equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br



+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Chicote

Mangote 2" 3" à Gasolina



CARACTERÍSTICAS

Bomba chicote de Mangote 2" 3"

à Gasolina com aluguel de motor opcional

Equipamento utilizado em atividades como o esgotamento de água em fosso de elevadores, drenagem de valas, fundações, manutenção de redes elétricas, telefônicas, entre muitas outras.

O acoplamento ao motor deve ser realizado em um Motovibrador BFG 6,5 Cv Gasolina ou no BFD 5,0 Cv Diesel.

- **Tipo:** Sem Motor
- **Diâmetro do Recalque (pol/mm):** 3" (75)
- **Comprimento do Mangote (m):** 6,0
- **Vazão Máxima (m³/h):** 60,0
- **Pressão Máxima (MCA):** 15,0
- **Rotor (Ømm/Tipo):** Ø104 / Aberto



ver no site

PAG 12



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br



equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br



+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Chicote

Mangote 3" - Elétrica



CARACTERÍSTICAS

Bomba chicote de mangote 3" - Elétrica

Equipamento utilizado em atividades como o esgotamento de água em fosso de elevadores, drenagem de valas, fundações, manutenção de redes elétricas, telefônicas, entre muitas outras.

- O acoplamento deve ser realizado no acionador com dupla isolação
- **Tipo:** Sem Motor
- **Diâmetro do Recalque (pol/mm):** 3" (75)
- **Comprimento do Mangote (m):** 6,0
- **Vazão Máxima (m³/h):** 60,0
- **Pressão Máxima (MCA):** 15,0
- **Rotor (Ømm/Tipo):** Ø104 / Aberto



ver no site

PAG 13



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br



equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br



+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Mangote

Bomba chicote 3" Elétrica



CARACTERÍSTICAS

Bomba chicote de mangote 3" - Elétrica

Equipamento utilizado em atividades como o esgotamento de água em fosso de elevadores, drenagem de valas, fundações, manutenção de redes elétricas, telefônicas, entre muitas outras.

- **Tipo:** Sem Motor
- **Diâmetro do Recalque (pol/mm):** 3" (75)
- **Comprimento do Mangote (m):** 6,0
- **Vazão Máxima (m³/h):** 60,0
- **Pressão Máxima (MCA):** 15,0
- **Rotor (Ømm/Tipo):** Ø104 / Aberto



ver no site

PAG 14



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Submersa 2" e 3" Mono e Trifásica c/ ou sem Boia



CARACTERÍSTICAS

Bomba Submersa 2" e 3" com ou sem Boia - Monofásico e trifásico

Indicadas para transferir água ou água suja de um lugar para o outro, a bomba submersa pode ser interligada a canos ou mangueiras, responsáveis por essa passagem.

- **Produto:** Bomba de Água tipo submersa
- **Alimentação Elétrica:** Monofásica e trifásica
- **Interruptor:** Boia flutuante
- **Potência em Watts:** 750 W - Potência em Cavalos: 1 CV
- **Isolação:** classe de isolação B - Grau de Proteção: IP 68
- **Vazão Máxima:** 220 L/m
- **Rotação do motor:** 3420 rpm
- **Altura Máxima de elevação:** 12m
- **Submersão Máxima:** 5 m
- **Saída:** 50 mm / 2 Polegadas
- **Peso:** 16,5 Kg
- **Comprimento Cabo de Energia:** 6 m
- **Bitola do Cabo de Energia:** 1,5 mm
- **Altura:** 42 cm
- **Largura:** 24 cm
- **Profundidade:** 27 cm



ver no site

PAG 15



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Submersa 3"

Monofásico com 20m



CARACTERÍSTICAS

Bomba Submersa 3"
monofásico com 20m

- **M.C.A Máxima:** 16m
- **Vazão máxima:** 550 por minuto
- **Potência:** 2 CV
- **Polegada:** 3"

Recomenda-se as seguintes secções mínima para uso de extensões:

- **Extensão até 10 m – Seção = 1.5 mm²;**
- **Extensão até 20m – Seção = 2.5 mm²;**

Obs.: Não utilizar extensões acima de 20 metros.

Se necessário faça o uso de um motor gerador.

A bomba submersível é projetada para trabalhar inteiramente dentro da água, nunca opere se o produto estiver parcialmente fora da água.

Se necessário bombear toda a água do local utilize uma bomba de magote.

Obs.: Não utilize o equipamento em temperaturas acima de 40°C.



ver no site

PAG 16



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Submersa 3"

Trifásica com 20m



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Bomba Submersa 3" Trifásica com 20m

Utilizada para transferir água de um ponto a outro podendo ser interligada a canos ou mangueiras. A bomba deve operar coberta de água por completo. Em inundações, cumpre a função de realizar a sucção água suja ou turva, escoando a água acumulada a um local adequado.

- **Alimentação Elétrica:** Monofásica - 220v
- **Potência da Bomba d'Água em Watts:** 1100 W
- **Potência da Bomba d'Água em Cavalos:** 1,5 CV
- **Isolação:** classe de isolação B
- **Vazão Máxima:** 416 L/m
- **Rotação do motor:** 3420 rpm
- **Altura Máxima de elevação:** 9 m
- **Submersão Máxima:** 5 m
- **Saída:** 80 mm / 3 Polegadas
- **Peso:** 18,5 Kg
- **Comprimento do Cabo de Energia:** 6 m
- **Bitola do Cabo de Energia:** 1,5 mm
- **Altura:** 48 cm
- **Largura:** 24 cm
- **Profundidade:** 32 cm



ver no site

PAG 17



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Bomba Submersa 4"

Trifásica com 20m



CARACTERÍSTICAS

Bomba Submersa 4" e 6" - Trifásica com 20m

Uso profissional e doméstico, ideal para todos os tipos de trabalhos no transporte eficiente de água limpa ou suja com partículas de até 15 mm. Ótimo desempenho em recalque de lama, águas sujas em construções civis interruptor-boia que liga e desliga automaticamente.

- **Alimentação Elétrica:** Trifásica - Tensão 220v
- **Interruptor:** Boia Flutuante
- **Potência Da Bomba D'água Em Watts:** 2200 W
- **Potência Da Bomba D'água Em Cavalos:** 3 Cv
- **Isolação:** Classe De Isolação B
- **Vazão Máxima:** 800 L/m
- **Rotação Do Motor:** 3450 Rpm
- **Altura Máxima De Elevação:** 17 M
- **Submersão Máxima:** 5 M
- **Saída:** 100 Mm / 4
- **Peso:** 34,5 Kg
- **Comprimento Do Cabo De Energia:** 6 M
- **Bitola Do Cabo De Energia:** 1,5 Mm
- **Altura:** 55 Cm
- **Largura:** 26 Cm
- **Profundidade:** 35 Cm



ver no site

PAG 18



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Carrinho de Pintura

Side Striper



CARACTERÍSTICAS

Side Striper

Conhecido popularmente como carrinho para demarcação viária e pintura de faixas, trata-se de um equipamento profissional para aplicar faixas de demarcação de solo para pintura demarcada de pistas, quadras, estacionamentos, aeroportos, áreas de transeuntes, etc.

Projetado como um acessório para uso com sistemas de pintura airless. (verificar com o atendente no momento da locação)

- **Função principal:**

Permite traçar linhas e faixas precisas no chão de forma prática, especialmente em locais estreitos ou de difícil acesso para grandes máquinas de sinalização.

- **Características:**

Possui estrutura com rodas pneumáticas ou maciças, suporte para fixação de pistola de pintura airless e acionamento manual na empunhadura.



ver no site

PAG 19



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Chave de Grifo

Chave de Grifo ou (Tubo)



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Chave de Grifo

Conhecida também como Chave de Tubo ou simplesmente Chave de Grifo.

- **Marca:** Ridgid – mod. Heavy-Duty Straight.
- **Material:** Construída em ferro fundido de alta resistência com mordentes em liga de aço forjado.
- **Ação:** Possui mordente de gancho flutuante para aderência rápida e ação de catraca.
- **Especificações:** Disponível em vários tamanhos, incluindo modelos de 10 polegadas (capacidade de 1,5") a modelos maiores como 18 e 24 polegadas.
- **Uso:** Ideal para aperto e desaperto de tubos e conexões roscadas.



ver no site

obs.: para conexões cilíndricas alugue a Chave de corrente.

PAG 20



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital



Compactador de Solo 2t e 4t - Motor a Gasolina

CARACTERÍSTICAS

Compactador de Solo 2 e 4 T Gasolina

- **Tipo de Motor:** 4 tempos – refrigerado a ar.
- **Sistema de Partida:** Manual retrátil, com partida rápida devido a uma pequena bomba conectada ao carburador.
- **Potência:** 4,0 hp.
- **Força de Impacto:** 16 kN.
- **Nível de Ruído:** 108 dB (A).
- **Capacidade do Tanque de Combustível:** 2,9 litros.
- **Combustível:** Gasolina comum.
- **Capacidade de Óleo no Cáster:** 300 ml.
- **Dimensões (C x L x A):** 673 mm x 343 mm x 940 mm.
- **Dimensões da Sapata:** 280 mm x 340 mm.
- **Massa Aproximada (Peso):** 65 kg.
- **Curso da Sapata de Compactação:** 61 mm.
- **Quantidade de Impactos/Percussão:** 656/min.
- **Velocidade de Trabalho:** 7,1 m/min.
- **Potência de Superfície:** 119 m²/h.



ver no site

PAG 21



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Compactador de Solo

Elétrico Monofásico e Trifásico



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Compactador de Solo Elétrico Monofásico e Trifásico

Utilizado para adensar ou nivelar a terra, cascalho, saibro e outros tipos de materiais para a construção, proporcionando eficiência na compactação/adensamento do piso.

Ideal para nivelar e aprofundar solos compactos e de cascalhos, evitando a sedimentação e proporcionando uma base sólida para a colocação de alicerces, lajes de concreto, obras de tubulação de gás, tubulação de água, fundações, meios-fios de calçadas, entre outros.



ver no site

- **Potência:** 5,5HP ou 5,6CV
- **Energia:** 56N.m
- **Compactação por batida:** 300mm ou 3cm
- **Amplitude de salto:** 40-65mm
- **Placa Compactadora para adensamento da terra:** 33x29cm
- **Força de impacto:** 20KN
- **Impacto P/M (taxa de percussão):** 450-650MAX.
- **Medida da sapata:** 330x290mm
- **Velocidade de deslocamento:** 8 a 10 metros/minuto
- **Sistema de partida:** Elétrica

PAG 22



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Compressor de Ar

Compressor Tufão - 220v



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Motocompressor de Ar Direto Schulz Jet Fácil Plus

Equipamento portátil e compacto, ideal para uso doméstico, hobby e pequenos serviços de manutenção. Ele opera sem óleo, o que facilita o manuseio e dispensa trocas periódicas de lubrificante.

- **Fase elétrica:** Monofásica.
- **Potência:** 0.3 hp para desempenho eficiente em diversas tarefas.
- **Fluxo de ar:** 45 l/min para trabalhos rápidos.
- **Pressão máxima:** 40.611 psi, ideal para aplicações variadas.
- **Dimensões:** 33.5 cm x 16.5 cm x 24 cm.
- **Peso:** 9.6 kg, facilitando o transporte.



ver no site

Indicações: Indicado para pintar, pulverizar, envernizar, calibrar pneus, inflar boias/bolas e limpar superfícies.

Portabilidade: Leve e fácil de transportar, contando com alça e pés de borracha para estabilidade.

Praticidade: Geralmente comercializado em kits prontos para uso, acompanhado de mangueira e pistola de pintura.

PAG 23



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Compressor de Ar

Compressor de Ar/pintura 150L



CARACTERÍSTICAS

Compressor de Ar e pintura 150L

O compressor conta com motor monofásico em 220V e um bloco em ferro fundido de baixa rotação, com pouco consumo de óleo e vibração. Possui dois pistões de 3" em linha e tamanho compacto para maior versatilidade de instalação.

É um equipamento ideal para uso intenso em marcenarias, oficinas e muitos outros ramos de pequenas empresas.



ver no site

- **Potência:** 3CV (1,5kW)
- **Alimentação:** 220V Monofásico
- **Vazão teórica:** 2c0 pcm = 568 L/min
- **Pressão máxima de trabalho:** 125 psi (8,6 bar)
- **Volume do reservatório:** 150 Litros
- **Número de cilindros:** 2
- **Diâmetro dos pistões:** 3" (76,2 mm)
- **Diâmetro do volante:** 300 mm
- **Rotação do cabeçote:** 1090 rpm
- **Volume de óleo no cárter:** 520 ml
- **Tipo de óleo indicado:** MS LUB ISO 100

PAG 24



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Roçadeira

Cortadora de Grama a gasolina



CARACTERÍSTICAS

Roçadeira Husqvarna 131R

Roçadeira Profissional, uma das melhores opções do mercado com motor à combustão.

- **Motor:** 2 tempos
- **Potência:** 2,5HP / 1,85KW
- **Cilindrada:** 32CC
- **Rotação Máxima:** 10,000 RPM Rotação na lenta: 3.000 RPM
- **Eixo Cardan:** Eixo Rígido de 8mm com 9 estrias – tamanho de 155mm (1,55 metros)
- **Tubo do eixo cardan:** Tubo 28mm – Tamanho 150mm (1,50m)
- **Ignição:** Eletrônica – CDI
- **Carburador:** Tipo membranas
- **Combustível:** Gasolina com óleo 2 tempos na proporção 25:1
- **Cinto de sustentação:** Duplo Tanque do Combustível: 900ml
- **Consumo:** Aproximadamente 0,9 Litros por hora
- **Autonomia:** Aproximadamente 1 hora
- **Guidão:** Bi-Partido Fixo com Suportes parafusados
- **Peso do produto:** 7,700kg



ver no site

PAG 25



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Cortadora de Parede

Cortadora de Parede SGT-6115



CARACTERÍSTICAS

Cortadora de Parede SGT-6115

Equipamento de corte específico para paredes.
Cortador de concreto elétrico de anel Diamantado.

- **Marca:** Sigma Tools.
- **Tecnologia e Potência:** Equipado com motor potente de 5000 Watts
- Sistema de refrigeração a água para resfriar o disco e reduzir a poeira.
- **Aplicação:** Ideal para cortes profundos de até 300mm em paredes de concreto, alvenaria, e para aberturas de portas e janelas.
- **Design Exclusivo:** Projetado com design ergonômico para **reduzir a fadiga do operador** durante o uso prolongado.



ver no site

PAG 26



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Cortadora de Parede

Cortadora Husqvarna K4000 Wet



CARACTERÍSTICAS

Cortadora elétrica a disco Husqvarna K4000 Wet

Minimiza a quantidade de água e a lama, lâmina gira para a frente, adaptável para corte a seco, possui válvula reguladora de vazão de água.

- **Motor:**

Potência nominal de entrada 2.7 kW

Voltagem 220-240 V

- **Equipamento de corte:**

Profundidade de corte, máximo 125 mm

Diâmetro do disco, máximo 350 mm

Diâmetro do mandril 25,4 mm

Espessura do disco, máx. 5.6 mm

Velocidade periférica, máx. 100 m/s

- **Dimensões:**

Tamanho do produto comprimento 631 mm

Largura do tamanho do produto 221 mm

Altura do tamanho do produto 313 mm

Peso 7.6 kg

- **Som e ruído:**

Nível de potência sonora garantido (LWA) 105 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 95 dB(A)



ver no site

PAG 27



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Desentupidora de Esgotos

Desentupidora Alkamac TL-50



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Desentupidora de Tubulações e Esgotos Alkamac TL-50.

- **Finalidade:** Ideal para desentupir tubulações de esgoto e pias de forma rápida e eficiente.
- **Transporte:** Possui rodas e chassi de metal, facilitando o transporte até o local do serviço.
- **Funcionamento:** Utiliza cabos de aço flexíveis que rotacionam para remover bloqueios resistentes.
- **Aplicação:** Indicada para manutenção corretiva e preventiva em condomínios, residências, restaurantes, escolas e hospitais.



ver no site

PAG 28



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Enceradeira Certec

Enceradeira - Fixação c/ velcro

CARACTERÍSTICAS

Enceradeira Certec

Disco fixado com velcro

Utilizada em pisos frios para remoção e limpeza de sujidades.

Também pode ser utilizada na remoção de acabamentos como ceras, polímeros e impermeabilizantes.

Robusta e potente, oferece a performance ideal para serviços executados em grandes áreas.

- **Diâmetro:** 350 mm
- **Motor:** 0,5 cv
- **Rotação:** 175 Rpm
- **Rendimento:** 470 m
- **Decibéis:** 69dB
- **Cabo elétrico:** 10m
- **Dimensão:** 36x36x140 cm
- **Peso:** 26 kg
- **Voltagem:** 110 volts



ver no site

PAG 29



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Escada Extensível

Escada Extensível Profissional



CARACTERÍSTICAS

Escada Extensível Profissional

Projetado em fibra de vidro, esta ferramenta não é apenas fácil de manusear, é ideal para o trabalho que inclui eletricidade, pois seu material não conduz corrente elétrica ou superaquece da exposição ao calor.

Tipo de posição: Reta

- **Materiais da estrutura:** Fibra de vidro
- **Quantidade de degraus:** 22
- **Altura máxima da escada:** 4,2 m
- **Altura da escada fechada:** 7,2 m
- **É extensível:** sim
- **É telescópica:** Não
- **É dobrável:** Não
- **Peso:** 19 kg
- **Peso máximo suportado:** 120 kg
- **Com pés antiderrapantes:** Sim
- **Com degraus em forma de D:** sim



ver no site

PAG 30



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Escada Têsoura Extensível

Escada tipo Tesoura Extensível



CARACTERÍSTICAS

Escada Tesoura Extensível Profissional

Sendo uma estrutura multifuncional, use-a em diferentes posições e alturas para execução de diversos tipos de atividade em meia altura.

Pinturas de paredes, aplicações de argamassa, reparos elétricos, etc.

Ocupa pouco espaço e pode ser utilizada em ambientes externos e internos. Estrutura confiável e normatizada para segurança na execução de serviços.



ver no site

- **Tipo de posição:** Multifuncional
- **Materiais da estrutura:** Fibra/alumínio
- **Quantidade de degraus:** 10
- **Altura máxima da escada:** 3,2 m
- **Altura da escada fechada:** 1,9 m
- **É extensível:** Sim
- **É dobrável:** Sim
- **Peso:** 11 kg
- **Peso máximo suportado:** 120 kg

PAG 31



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Escada Têsoura

Escada tipo Tesoura



CARACTERÍSTICAS

Escada Tesoura Profissional

Estrutura em fibra de vidro e degraus em alumínio com capacidade de carga de até 120 kg, pesa apenas 15,5 kg e possui pés com calços antiderrapantes.

Por ser uma escada feita em fibra de vidro, não conduz eletricidade.

Leveza: Apesar de ser robusta, a escada de fibra de vidro é relativamente leve, facilitando o transporte e manuseio.

Resistência: Esta escada é conhecida por sua resistência mecânica, podendo suportar grandes pesos sem deformar.

Isolamento Elétrico: A fibra de vidro não conduz eletricidade, tornando essa escada ideal para uso em ambientes onde há risco de contato com fontes elétricas.

Capacidade de carga: 120 kg

Material: Fibra e vidro



ver no site

PAG 32



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Escoras Metálicas

Escora metálica

CARACTERÍSTICAS

Escora para escoramentos de lajes

Escora Metálica Ajustável

Um equipamento essencial na construção civil para escoramento de lajes e outras estruturas.

- **Finalidade:** Suporte temporário para lajes, vigas e outras estruturas durante a concretagem e cura do concreto.
- **Características:** Fabricadas em ligas de ferro/aço ou alumínio, possuem luvas de regulação para ajuste preciso de altura.
- **Vantagens:** Maior durabilidade, segurança e capacidade de carga que escoras de madeira, além de serem reutilizáveis.
- **Acessórios Comuns:** Podem ser complementadas com tripés, forçados e vigas para melhor estabilidade e distribuição de carga na sustentação.



ver no site

PAG 33



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Esmerilhadeira 4" 7" e 9"

Esmerilhadeira 220v 4" 7" e 9"



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Esmerilhadeira 220v 4" 7" e 9"

Dispositivo elétrico de alto giro que tem como objeto lixar, cortar e fazer acabamentos em materiais metálicos.

Com uma função que se assemelha muito às famosas lixadeiras, esse equipamento se diferencia principalmente por ter um número maior de rotações por minuto.

- **Aplicação:** Indicada para cortar, lixar, desbastar e polir superfícies metálicas e outros materiais.
- **Ergonomia:** Possui punho auxiliar que pode ser fixado em duas posições diferentes.
- **Segurança:** Conta com botão de trava do eixo para troca rápida do disco e capa de proteção regulável.



ver no site

PAG 34



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Extratora Kärcher

Extratora Profissional para Líquidos

CARACTERÍSTICAS

Extratora Kärcher SE 4001 ou SE 4002 (consultar)

Equipamento versátil de limpeza profunda que atua por injeção e extração, ideal para superfícies de tecido e pisos.

- **Função Principal:** Indicada para a lavagem e higienização profunda de estofados (sofás, poltronas, cadeiras), colchões, carpetes, tapetes e bancos automotivos.
- **Dupla Utilidade:** Funciona também como um aspirador de pó e de líquidos convencional ao remover o sistema de injeção de água.
- **Potência:** Conta com motor de 1400W de potência, garantindo alta performance na sucção de resíduos e na secagem mais rápida das superfícies limpas.



ver no site

PAG 35



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Fresadora de Piso

Fresadora de Piso - Elétrica Trifásica ver no site



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Fresadora de Piso Gasolina 5.5 HP Trifásica

Fresadora de Piso Betomaq F30 é um equipamento robusto utilizado na construção civil para preparação, limpeza e nivelamento de superfícies. Indicada para apicoamento de concreto, remoção de tintas, epóxi, sinalizações de trânsito e camadas de óleos ou graxas impregnadas em pisos industriais.

- **Motor:** Equipada com motor elétrico trifásico de 4 cv a 5 cv.
- **Largura de Trabalho:** largura nominal máxima de 300 mm por passada.
- **Profundidade de Corte:** Regulável de 3 a 6 mm por passada.
- **Produtividade Estimada:** 20 a 50 m²/h.
- **Tambor de Corte:** Equipado com 4 eixos, utilizando pastilhas de wídia de 8 pontas para escarificação pesada.
- **Peso Operacional:** 180 kg
- **Dimensões:** 1200 mm x 550 mm x 900 mm.
- **Padrão de Acabamento:** Capaz de gerar rugosidades técnicas nos padrões internacionais **SP-3 a SP-10**, ideais para a ancoragem perfeita de pinturas epóxi e poliuretano.



ver no site

PAG 36

*** CONSULTE A VERSÃO A GASOLINA



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Furadeira Base Magnética

Furadeira com base magnética



CARACTERÍSTICAS

Furadeira de base magnética

Também chamada de furadeira eletromagnética, projetada para fixação firme em superfícies metálicas espessas.

- **Função principal:** Realizar furos precisos em vigas, chapas e estruturas de aço e ligas metálicas.
- **Mecanismo:** base eletromagnética potente que trava o equipamento no metal por magnetismo, garantindo segurança e firmeza durante a operação.
- **Mandril:** 3/4" / 5/8".
- **Tensão:** 220V

Base Eletromagnética Ruko (2000 kgf) Integrada com Furadeira RS-40e p/ Furos até 32 mm em aço com broca Helicoidal (paralela) ou 100 mm em aço com Broca Anular (necessário adaptador).

Controle de Torque e Potência e Reversão de Movimento p/ Rosquear até M-24 (necessário adaptador).



ver no site

PAG 37



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Furadeira de Bancada

Furadeira de bancada 5/8 Mono e Tri

CARACTERÍSTICAS

Furadeira de bancada 5/8

Mono/Trifásico

Equipamento projetado para realizar os trabalhos mais exigentes. Desenvolvido para trabalhos de reparos e manutenção de equipamentos e peças.

Equipamento robusto e com excelente desempenho, a Furadeira de Bancada é simples, fácil de manusear e possui regulagens que permitem a perfuração de peças em ângulo.

- Baixo nível de ruído;
- Alta capacidade de combinação de velocidades;
- Proteção do mandril;
- Equipada com duas correias para lhe proporcionar uma maior quantidade de velocidades;
- Produto compacto.



ver no site

PAG 38



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Furadeira de impacto 1/2

Furadeira de Impacto Bosch ½ 220v



CARACTERÍSTICAS

Furadeira de Impacto Bosch ½ 220v

Ferramenta completa, pois possui todas as funções necessárias para que o seu trabalho seja realizado da melhor forma possível. Seja em sua residência ou no trabalho, ela atenderá com muita eficiência.

Com o sistema de velocidade variável e reversível, ela fura, fura com impacto, parafusa e desparafusa.

- **Potência nominal absorvida:** 850W;
- **Peso:** 1,8kg;
- **Nº de rotações em vazio:** 0 – 3.500 r.p.m.
- **Dimensões da ferramenta (comprimento):** 280mm;
- **Dimensões da ferramenta (largura):** 70mm;
- **Dimensões da ferramenta (altura):** 210mm;
- **Nº máx. de impactos em vazio:** 0 – 52.500i.p.m.;
- **Amplitude de aperto, min./máx.:** 1,5 – 13mm;



ver no site

PAG 39



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Furadeira de Impacto 1174

Furadeira de Impacto Mod. 1174 5/8



CARACTERÍSTICAS

Furadeira de Impacto Bosch GSB 30-2 Professional

Furadeira projetada em um modelo robusto de 900W preparada para aplicações pesadas em canteiros de obras e manutenções industriais. Com alta potência e com corpo compacto, a Furadeira de impacto é uma ferramenta profissional indicada para serralheiros, marceneiros e profissionais da área de construção civil.

Especificações Principais:

- **Potência:** 900 W
- **Mandril:** 5/8" (16 mm) com chave
- **Capacidade de Perfuração:** Até 30 mm em concreto
- **Rotação:** De 645 a 1.400 rpm (livre)
- **Dimensões (C x L x A):** 36 x 22 x 7 centímetros
- **Peso:** 2.40 Kg



ver no site

PAG 40



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Martelete SDS Plus

Furadeira Martelete SDS Plus

CARACTERÍSTICAS

Furadeira Martelete SDS Plus 220V

Uso indicado para perfurações com e sem impacto e cinzelamentos.

- **Tensão:** 110V ou 220V (não é bivolt);
- **Potência nominal absorvida:** 820W;
- **Energia de impacto:** 2,7 J;
- **Número máx. de impactos:** 0 – 5.100 ipm;
- **Nº de rotações nominais:** 0 – 1.300 rpm;
- **Suporte da ferramenta:** SDS-Plus;
- **Dimensões do produto:** (AxLxP): 21x8,2x39,7 cm;
- **Peso:** 2,8 kg
- **Faixa de Perfuração:**
 - Ø de perfuração em concreto (Brocas para martelo): 24 mm;
 - Ø máx. de perfuração alvenaria (Brocas de coroa oca): 24 mm;
 - Ø máx. de perfuração em metal: 13 mm;
 - Ø máx. de perfuração em madeira: 30 mm.



ver no site

PAG 41



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Gerador a Gasolina 2.4kwa

Gerador a Gasolina 2.4kwa



CARACTERÍSTICAS

Motogerador Diesel Buffalo BFD 2500

Equipamento gerador de energia portátil projetado para fornecer eletricidade em locais sem acesso à rede elétrica e também durante quedas de energia

O gerador é uma das ferramentas mais úteis para realizar suas atividades sem se preocupar com falhas de energia.

Ele é amplamente utilizado em canteiros de obras, camping, residências, pequenos comércios ou aplicações agrícolas de pequeno porte. Além disso, é compacto, economiza espaço e é fácil de usar.



ver no site

Especificações Técnicas Principais

- **Motor:** Diesel 4 tempos de 5,0 cv refrigerado a ar.
- **Potência:** Máxima de 2,2 kW e nominal contínua de 2,0 kW.
- **Tensão de Saída:** Monofásico bivolt com saídas de 115V / 230V.
- **Tanque e Autonomia:** Capacidade para 12,5 litros de diesel, oferecendo autonomia média de até 10 horas com 50% de carga.
- **Sistema de Partida:** Manual retrátil.
- **Peso:** Aproximadamente 54 kg.

PAG 42



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Gerador a Gasolina 5.5kwa

Gerador Portátil 5.5kwa



CARACTERÍSTICAS

Gerador de Energia Portátil da marca CSM - Linha Force

Equipamento é movido a diesel ou gasolina (consultar) e serve como fonte robusta de eletricidade temporária ou de emergência, projetado para fornecer eletricidade em locais sem acesso à rede elétrica e também durante quedas de energia. Amplamente utilizado em canteiros de obras, camping, residências, pequenos comércios ou aplicações agrícolas de pequeno porte.

- **Mobilidade prática:** Equipado com duas rodas traseiras estáveis e alças de transporte retráteis estilo carrinho.
- **Estrutura de proteção:** Chassi tubular em aço preto que protege os componentes internos do motor e do alternador contra impactos.
- **Painel de controle lateral:** Centraliza as tomadas de saída de energia, disjuntores de proteção e a chave de ignição.
- **Peso:** 82 kg
- **Potência nominal:** 5.5 kW para atender múltiplos equipamentos.
- **Voltagem:** bivolt de 110V/220V para maior flexibilidade.
- **Autonomia:** 10 horas para uso prolongado.
- **Tecnologia:** AVR para estabilização de tensão dos dispositivos.



ver no site

PAG 43



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Guincho de Coluna 300kg

Guincho de Coluna 300kg - 20m



CARACTERÍSTICAS

Guincho de Coluna 300K 20m

O Guincho de Coluna foi projeto construtivo é simples e confiável, proporcionando a agilidade necessária ao bom andamento da sua obra.

Entre os modelos disponíveis de guinchos de coluna a CSM fornece diferentes tipos conforme a tensão elétrica e a capacidades de carga.

- **Capacidade:** 300kg
- **Velocidade de elevação:** 25m/min
- **Voltagem:** 127/220V Monofásica
- **Potência do Motor:** 1,25Cv – IV Polos
- **Frequência:** 60 Hz



ver no site

PAG 44



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lavajato - Água quente e fria

Lavajato Água Q/F - 5/13 Karcher



CARACTERÍSTICAS

Lava Jato Água Quente e Fria 5/13 Karcher

Desenvolvida para atender às necessidades e expectativas dos responsáveis pela limpeza de estabelecimentos comerciais, incluindo escolas, condomínios, clubes, hotéis, oficinas mecânicas etc.

- **Dimensões:** (C x L x A): 34.00 x 36.00 x 93.00 centímetros
- **Peso:** 24.00 Kg
- **Ruído:** nível de pressão sonora de 68 dB(A)
- **Variação de Pressão:** varia de acordo com a voltagem
- **Pressão Máxima:** 2175 lbs - 220V / 1950 lbs - 127V
- **Vazão Máxima:** 8,3L/min 220V / 6,5 L/min - 127V
- **Potência Máxima:** 2290w 220V / 1950w - 127V



ver no site

PAG 45



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lavajato HD Alta Pressão

Lava Jato modelo HD Alta Pressão

CARACTERÍSTICAS

Lava Jato Kärcher

Modelo HKärcher HD 10/25 Maxi

Lavadora de alta pressão profissional Kärcher HD 10/25 Maxi entrega uma pressão máxima de 250 bar (3.625 psi) e vazão de até 1.000 L/h, sendo projetada para uso industrial contínuo e diário.

- **Pressão máxima:** 250 bar
- **Fluxo de água:** 1000 l/h
- **Voltagem:** 380V
- **Potência:** 10 kW
- **Desempenho e Motor:** Motor trifásico de alta potência (10 kW), bomba de virabrequim com cabeçote em latão e pistões de cerâmica de alta performance.
- **Estrutura:** Chassi tubular robusto estilo cage com quatro rodas grandes, facilitando o transporte em canteiros de obras, indústrias e pátios logísticos.
- **Sistema de Válvula Multifuncional:** Integra funções como Stop Total, by-pass, sucção de detergente e regulação de pressão e vazão em um único componente.



ver no site

PAG 46



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lavajato 2000 à 2600 libras

Kärcher HD 12/15 Profissional



CARACTERÍSTICAS

Lava-jato de 2000 à 2600 Libras

Lavadora de alta pressão modelo profissional Kärcher HD 8/15 S, projetada para limpeza pesada e uso contínuo em ambientes industriais, construção civil e comerciais.

- **Pressão máxima:** 2175 psi
- **Fluxo de água:** de 800 a 1200 l/h
- **Temperatura máxima de água:** 60 °C
- **Potência:** 7,5 Kw
- **Frequência:** 60 Hz
- **Voltagem:** 220v
- **Comprimento da lavadora de alta pressão:** 1.080 mm
- **Largura da lavadora de alta pressão:** 810 mm
- **Altura da lavadora de alta pressão:** 840 mm
- **Componentes:** Equipada com bomba axial de três pistões de cerâmica e cabeçote em latão para maior durabilidade.
- **Estrutura:** Possui design robusto com rodas largas e alça de transporte, facilitando a movimentação em pátios, oficinas e indústrias.



ver no site

PAG 47



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lavadora e secadora

Lava e seca BD530 Trif. Karcher



CARACTERÍSTICAS

Lavador Aspirador para Sólidos e Líquidos

Indicada para áreas pequenas e médias, como lojas, pequenas indústrias, entre outros. Escova tipo disco (BD) ou rolo (BR).

Lava e aspira em uma única passada, rodo de sucção ajustável.

Operador pedestre.

- **Acionamento:** Elétrica | Bateria
- **Tensão / Tensão Mono Carregador (V):** 220 | 24
- **Potência do motor (W):** 1.700 | 1.100
- **Produtividade (m²/h):** 1.840
- **Faixa de trabalho, escova (mm):** 460
- **Faixa de trabalho, aspiração (mm):** 850 / 1.050
- **Capacidade da bateria:** (Ah) – | 115
- **Tanque de água limpa/suja (L):** 40/40
- **Velocidade da escova (rpm):** 200
- **Peso (kg):** 76 | 126
- **Energia:** 3000W
- **Capacidade:** 90l
- **Diâmetro do tanque:** 44cm
- **Vácuo:** 3000mmH2O
- **Fluxo do ar:** 160L/S
- **Função:** Molhado e seco



ver no site

PAG 48



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lixadeira 4" angular 220v

Lixadeira Elétrica 4" angular 220v



CARACTERÍSTICAS

Lixadeira e Esmerilhadeira Angular Bosch GWS 850

Ferramenta elétrica robusta e compacta de 4.1/2" (115 mm) com 850W de potência, ideal para cortes e desbastes em metais e alvenaria.

- **Design Compacto:** Facilita o manuseio e o acesso a locais apertados ou de difícil alcance.
- **Segurança e Durabilidade:** Possui entradas de ar otimizadas para resfriamento e escovas de carvão de longa vida útil.
- **Potência Nominal:** 850 Watts.
- **Velocidade de Rotação (sem carga):** 11.000 rpm.
- **Diâmetro do Disco Compatível:** 4.1/2 polegadas (115 mm).
- **Rosca do Eixo:** M14.
- **Peso Aproximado:** 1,7 kg (estrutura leve que diminui o cansaço do operador).
- **Tensão Elétrica:** 220V



ver no site

PAG 49



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lixadeira Angular GBR14 4"

Lixadeira Angular GBR14 4"



CARACTERÍSTICAS

Lixadeira de teto e parede NORTON

Lixadeira profissional para pintores pintores e profissionais da construção civil. Reduz o tempo de lixamento, proporcionando resultado mais uniforme. Suporte circular e suporte triangular, ideal para lixamento de cantos.

- **Tensão:** 220V
- **Potência:** 710W
- **Rotação circular:** 600rpm – 1.500rpm
- **Rotação triangular:** 3000rpm – 6000rpm
- **Diâmetro da Lixa:** 225mm
- **Diâmetro externo da Lixadeira:** 230mm
- **Rosca do eixo:** M6 (rosca fêmea)
- **Suporte:** Triangular 287mm
- **Comprimento da Lixadeira sem cabo de extensão:** 1,10m
- **Comprimento da Lixadeira com cabo de extensão:** 1,90m
- **Comprimento do cordão elétrico:** 4m
- **Comprimento da mangueira flexível:** 4m
- **Encaixes da mangueira flexível:** Ø 35mm / Ø 47mm / Ø 57mm
- **Peso:** aproximado 4,2kg



ver no site

PAG 50



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lixadeira Bomac

Lixadeira Bomac / Jahu



CARACTERÍSTICAS

Lixadeira/politriz de piso Bomac

(comumente conhecida no Brasil pelo modelo tipo Bomac / Jahu)

Utilizada na construção civil para desbaste, nivelamento e polimento de superfícies.

- **Aplicações principais:** Indicada para pisos de concreto, granilite, mármore e mosaicos, preparando a base para receber pinturas ou acabamentos finos.
- **Funcionamento:** Opera com pedras abrasivas ou discos diamantados fixados em pratos rotativos que exercem pressão equilibrada sobre o piso.
- **Características:** Possui estrutura robusta com guidão de condução, rodas de transporte e motor elétrico (geralmente monofásico ou trifásico). Mantém a pressão constante e equilibrada sobre amortecedores.
- **Motor:** 3 cv
- **Tensão:** 220v ou 380v Monofásico ou Trifásico
- **Peso:** 130 kg
- **Rendimento:** Aprox. 80 m² por dia (conforme o piso)



ver no site

PAG 51



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lixadeira Teto e Parede

Lixadeira Girafa 220v



CARACTERÍSTICAS

Projetada para lixar paredes e tetos em superfícies internas e externas revestidas com massa acrílica, massa PVA, gesso, reboco, entre outros.

- **Frequência:** 60 Hz
- **Recomendada para:** tinta
- **Potência:** Motor de 750W
- **Categoria de proteção:** 2 (Com empunhadura antiderrapante)
- **Suporte de lixas:** sistema de velcro que facilita a troca das lixas
- **Velocidade de rotação:** min. 800rpm e max. 1500rpm. (Regulável)
- **Diâmetro da placa da lixa:** 225mm
- **Peso:** 4.6kg



ver no site

PAG 52



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Lixadeira Orbital Oscilante

Lixadeira Orbital Oscilante 220v



CARACTERÍSTICAS

Lixadeira Orbital Oscilante 220v

Com esta lixadeira, você conseguirá um trabalho de maior qualidade para seus clientes, pois ela permitirá que você realize o lixamento de diferentes materiais com o melhor resultado. Realize o seu trabalho com mais eficiência e em menor tempo.

- **Recomendada para:** madeira.
- **Potência:** 220W.
- **Categoria de proteção:** 2 – Com empunhadura antiderrapante.
- **Número de oscilações:** 28000 opm.
- **Diâmetro da oscilação:** 1.5mm.
- **Velocidade de rotação:** mínima de 12000rpm e máxima de 14000rpm.
- **Dimensões da placa da lixa:** 101mm de largura por 112mm de comprimento.
- **Diâmetro da placa da lixa:** 140mm.
- **Dimensões gerais:** 12.5cm (L), 16cm (A) e 18.5cm (C)
- **Peso:** 1.2kg



ver no site

PAG 53



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Mangote 25/35/45/60mm

Mangote 25/35/45/60mm s/motor

CARACTERÍSTICAS

Mangote 25/35/45/60mm (vibrador) sem motor

Vibrador de Imersão Pendular para concreto desenvolvido e fabricado dentro do mais alto padrão de qualidade.

Utilizado na construção civil para compactar concreto, diminuindo os espaços e aumentando a dureza e resistência, evitando infiltrações.

- **Aplicação:** Indicado para compactar concreto, diminuindo os espaços, aumentando a dureza e resistência, evitando infiltrações.

- **Características:** Sistema de engate rápido. Eixo excêntrico. Rolamentos de 1ª linha. Peças com tratamento térmico. Mangueira e Eixo Pendular de fabricação 1ª linha.



ver no site

PAG 54



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Máquina de Solda 250/400AMP

Máquina de Solda 250/300/400AMP



CARACTERÍSTICAS

Máquina de Solda Inversora Digital US/MMA-220 Bivolt USK

Escolha ideal para profissionais de soldagem para obter alta performance, praticidade e portabilidade. Modelo voltado para pequenos e médios serviços de serralheria, execução de trabalhos em altura e reparos gerais

- **Portabilidade e Leveza:** Design compacto e peso reduzido.
- **Versatilidade:** Trabalha com tensões bivolt (127V e 220V).
- **Refrigeração Forçada:** Diminui o risco de superaquecimento.
- **Alta Capacidade de Soldagem:** Suporta eletrodos de até 4,0mm.
- **Tensão:** Bivolt (127 e 220V) – 60Hz;
- **Eletrodos:** 6013 - 7018;
- **Diâmetros (220V) ideal:** 2.0 a 4.0mm;
- **Diâmetros (110V) ideal:** 1.6 a 3.2 mm;
- **Corrente de soldagem 10 min/60%:** 120A;
- **Corrente de soldagem 10 min/100%:** 92A;



ver no site

PAG 55



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Máquina de Solda

Máquina de solda 250AMP



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

**Máquina de solda 250AMP
com 10m e alicate porta eletrodo 220V**

A Solda 250 amp. é a escolha perfeita tanto para uso doméstico quanto profissional. Com uma amperagem máxima de 250 A, ela garante uma fusão precisa e eficiente, permitindo soldar diversos materiais com facilidade.

Seu design monofásico a torna ideal para ambientes que não possuem uma instalação elétrica complexa, facilitando o transporte e a utilização em diferentes locais. Este modelo conta com características que asseguram durabilidade e desempenho superior.

A versatilidade da máquina permite que você aplique calor de maneira controlada, proporcionando maior resistência e qualidade nas soldagens.



ver no site

Obs.: **Intensidade máxima da soldadura de 250A.
Monofásica.**



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br

PAG 56



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Máquina de Solda 300AMP

Solda Mig - Tig e Eletrodo MMA - Lift-300



CARACTERÍSTICAS

Máquina de Solda Lift-300 220V USK

Mig, Tig e Eletrodo MMA Multiprocesso

Equipamento inversor versátil voltado para múltiplos processos de soldagem.

Suporta o uso de arames MIG (com ou sem gás).

Suporta eletrodo revestido MMA e TIG Lift.

- **Multiprocesso 4 em 1:** Opera nos modos MIG, MAG, TIG Lift e MMA (Eletrodo).
- **Capacidade de Arame:** Compatível com rolos de arame de grande porte (como 15 kg) dependendo da estrutura do modelo.
- **Acessórios Inclusos:** Acompanha tocha MIG, garra negativa, porta-eletrodo e máscara de solda básica.



ver no site

PAG 57



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Máquina de Solda 450AMP

Máquina de Solda 450/455AMP 220V



CARACTERÍSTICAS

Máquina de Solda MIG/MAG industrial ESAB

Smashweld 450/455 Topflex.

Equipamento trifásico de alta capacidade projetado para serviços pesados de caldeiraria e serralheria.

- **Capacidade de Corrente:** Oferece até 400A de potência com excelente estabilidade de arco em ciclos de trabalho prolongados.
- **Alimentador Externo:** Conta com o cabeçote alimentador de arame separado (modelo OrigoFeed) com sistema de roldana dupla, facilitando o manuseio e ajuste remoto dos parâmetros de solda.
- **Aplicações:** Compatível com diâmetros de arame variados (de 0,8 mm a 1,6 mm) para soldagem de aços carbono, inoxidáveis e alumínio



ver no site

PAG 58



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Máquina para cortar blocos

Máquina para Corte de blocos 14"



CARACTERÍSTICAS

Máquina para Corte de blocos 14"

É uma cortadora de alvenaria universal eficaz com capacidade de corte elevada para qualquer tipo de tijolo e alicerce.

- **Massa aproximada:** 84 kg
- **Capacidade de corte:** 660 mm
- **Potência:** 2.300W
- **Rotação:** (rpm) 3.550/min
- **Tensão:** (V) 220 V~
- **Profundidade:** máxima de corte de bloco 110mm(90°);
70mm(45°) mm
- **Capacidade de corte do cortador de bloco de cimento:** 660,0 mm
- **Dimensões (C x L x A):** 1090 mm x 630 mm x 1480 mm
- **Diâmetro do disco:** 400 mm x 25,4 mm
- **Capacidade de ângulo de corte da mesa:** 45° e 90°
- **Potência do motor:** 3 cv



ver no site

PAG 59



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Misturador de Argamassa 100L

Misturador de Argamassa 100L



CARACTERÍSTICAS

Misturador de argamassa 100 litros

Acelera o prazo de mistura do composto e diminui a quantidade de ar presente nele eliminando bolas secas de cimento. É indicado para o preparo de argamassa para assentamento de blocos em alvenaria, chapisco e revestimento interno com utilização de argamassa industrializada.

- **Capacidade máxima:** 120 kg de argamassa
- **Tempo de mistura:** 2 minutos
- **Produção:** até 3.600 kg/hora



ver no site

Procedimento de Limpeza

É necessária uma limpeza completa do sistema ao final da operação diária e em pausas de trabalho para evitar o ressecamento e entupimento do sistema.

- **Dimensões da máquina**
- **Altura:** 1,3m
- **Largura:** 0,45m
- **Comprimento:** 1,3m
- **Peso:** 150kg

PAG 60



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Misturador para Tinta Elétrico

Misturador de Tinta MEL1200 Menegotti



CARACTERÍSTICAS

Misturador Elétrico de Argamassa e Tinta MEL1200 da Menegotti

Misturador elétrico com regulador de velocidade e alças ergonômicas com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto e durabilidade.

Indicado para operação onde é necessário misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer tipo de solução líquida, com ou sem presença de sólidos (argamassas, tintas, rejuntas, impermeabilizantes, gesso e similares).

- **Vtagem:** 127V
- **Potência:** 1200W
- **Aplicações:** Argamassa, tintas, gesso, rejuntas e colas
- **Velocidade:** 200-950 rpm
- **Acoplamento:** M14
- **Ergonomia:** Empunhadura Soft Grip com revestimento emborrachado para maior firmeza e segurança durante o manuseio



ver no site

PAG 61



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Moto-bomba auto-escorvante

Autoescorvante 3" - Gasolina



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Moto Bomba auto-escorvante entrada 3" - Gasolina

Indicada para retirada de líquidos em Cisternas, encharques de agricultura, reservatórios, construção civil, piscinas e esgotamento de represas, transferência de água onde houver necessidade. Possui partida manual, eixo chavetado, monocilíndrico, refrigerado à ar, rotor semiaberto, ignição tipo eletrônica, rotor em ferro fundido, lubrificação por salpico, filtro elemento de papel seco, carcaça da bomba em alumínio, alimentação tipo carburador boia, quadro tubular que protege o conjunto e facilita o transporte.



ver no site

- **Cilindrada:** 208cc
- **Tipo de óleo:** 20w50
- **Tempos do motor:** 4
- **Potência máxima:** 7hp
- **Consumo médio:** 1,5l/h
- **Capacidade de óleo:** 0,6l
- **Taxa de compressão:** 8,5:1
- **Rotação Nominal:** 3600rpm
- **Tanque de combustível:** 3,6l
- **Diâmetro x curso (mm):** 70 x 54

PAG 62



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Motor Vibrador

Motor Vibrador Mono, Tri e gasolina

CARACTERÍSTICAS

Motor Vibrador Mono, Tri e gasolina

Ferramenta essencial na construção civil, especialmente para a compactação de concreto.

Ele funciona através de um motor a combustão interna que gera vibrações, as quais são transmitidas a um vibrador acoplado, que por sua vez compacta o concreto, eliminando bolhas de ar e garantindo um acabamento mais resistente e uniforme.

É indicado para o acoplamento de vibradores de concreto e bombas submersível de mangote. Com 5,5 cv de potência, o equipamento possui quadro para evitar a vibração do motor sendo o suporte ideal.

- **Motor** : 5,5 cv
- **Tipo de Combustível**: Gasolina
- **Rotação**: 3600 rpm
- **Cilindrada**: 163 cm³
- **Diâmetro x Curso (mm)**: 68 mm x 45 mm
- **Carburador**: Boia
- **Dimensões do produto (CxLxA) (mm)**: 420 x 380 x 430 mm
- **Peso (kg)**: 22 kg



ver no site

PAG 63



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Paleteira Hidraulica Manual

Paleteira Hidraulica Manual

CARACTERÍSTICAS

Paleteira Hidráulica Manual

Equipamento utilizado para movimentação de cargas acondicionadas em paletes.

- **Capacidade de carga:** Geralmente entre 1.500 kg e 3.000 kg (consulte o atendente).
- **Funcionamento:** Utiliza um sistema hidráulico similar a um macaco para levantar os garfos e a carga.
- **Rodas:** Podem ser de nylon ou poliuretano, com opções de roda simples ou dupla (tandem) para maior estabilidade.
- **Uso:** Ideal para pisos regulares e em ambientes industriais e armazéns com espaço delimitado para manobra.



ver no site

PAG 64



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Patesca para 2000kg e 3000kg

Patesca capacidade para 2000kg e 3000kg

CARACTERÍSTICAS

Patesca com gancho e trava de segurança

A Patesca é um equipamento de sistema de roldanas e polias utilizadas com cabo de aço, aumentando a força e a capacidade de tração, é utilizado para elevação, movimentação e de cargas em espaços internos e externos.

- **Função principal:** Aumenta a potência mecânica e a capacidade de tração ou içamento ao direcionar cabos de aço ou cordas.
- **Componentes:** Possui estrutura em chapa de aço amarela com roldana interna, articulação giratória e gancho forjado equipado com trava de segurança para engate rápido e firme.
- **aplicações:** Utilizada em movimentação e alocação de cargas em canteiros de obra, distribuidoras de ferro e aço, aeroportos, atividades portuárias, pátios de marmorarias e de indústrias de grande porte.



ver no site

PAG 65



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Perfuratriz de Solo

Perfuratriz de Solo Yanto - 4t

CARACTERÍSTICAS

Perfuratriz de Solo Yanto 4 Tempos refrigerado a ar.

Equipamento para perfuração de solo a gasolina (também conhecido como motoperfurador ou ahoyador), ideal para abrir buracos no terreno para plantio, jardinagem, reflorestamento, instalação de mourões de cercas e construção.

Operação em solo terro e arenoso em áreas urbanas ou rurais.

- **Motor:** 4 tempos de alta eficiência com redução de emissões de ruído.
- **Aplicação:** Ideal para solos terrosos ubanos e rurais na preparação de sapatas e colunas e outras fases de furação de construção. Pode ser usada no plantio de árvores e instalação de cercas.
- **Estrutura:** Possui guidão duplo para operação manual e uma broca espiral de aço acoplada, própria para perfurações verticais no solo.
- **Design:** Estrutura portátil projetada para operação por uma ou duas pessoas, dependendo do modelo específico.
- **Funcionalidade:** Equipado com broca helicoidal para perfurações precisas no solo.



ver no site

PAG 66



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Pistola e Projetora

Pistola de Projeção de Textura Bailéu



CARACTERÍSTICAS

Pistola de Projeção de Textura Bailéu (3,5 Litros)

A Pistola projetora é utilizada para aplicação de texturas, massas finas, massa corrida, revestimentos acústicos, argamassa, revestimentos de mono capa (acabamento chapiscado e travertino) ou outros que possam ser abastecidos por gravidade.

Conta com disco de saída com 7 furos de diâmetros diferentes (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12mm).

Indicada para uso com compressores a partir de 6bar.



ver no site

- **Capacidade da Caneca:** Funil amarelo com capacidade de 3,5 litros.
- **Aplicação Versátil:** Indicada para texturas projetadas, grafiato, massa corrida, massa fina e chapisco.
- **Controle e Regulagem:** Possui gatilho com ajuste de fluxo e bicos intercambiáveis para diferentes tipos de granulação e acabamento.
- **Funcionamento Pneumático:** Requer conexão a um compressor de ar para o funcionamento adequado da projeção

PAG 67



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Pistola Finca Pino

Pistola Finca Pino Ancora



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Pistola Finca Pino Ancora - Ação Indireta

Aplicações: Ferramenta de fixação direta utilizada para cravar pinos metálicos especiais em superfícies rígidas como concreto, aço estrutural e alvenaria.

Seu uso substitui o sistema tradicional de furadeira, bucha e parafuso, garantindo alta produtividade na construção civil e em instalações industriais.

Regulagem de potência para aplicações em diversos materiais e menor recuo para diminuir nível de ruído.



ver no site

- **Carga:** Utiliza cartucho magazinado calibre .27
- **Segurança:** só dispara se estiver comprimida
- **Ferramenta universal:** aceita pinos com e sem ressalto na cabeça
- **Peso:** 2,5 kg

PAG 68



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Placa Vibratória 100Kg

Placa Vibratória 100Kg à Gasolina



CARACTERÍSTICAS

Placa Vibratória 100Kg à Gasolina e (Temos opção de 118kg Trifásica)

A Placa Vibratória à Gasolina é utilizada na compactação de asfalto, recapeamento asfáltico, assentamento de Pisos Intertravados (Paver) e compactação de solos em geral como brita, areia, cascalho, bases e sub-bases. A Placa Vibratória é altamente resistente e possui baixo custo de manutenção. Devido à sua estrutura robusta de 95 kg, é indicada para todos os tipos de trabalho de compactação de solo. Possui rodas acopladas e guidão retrátil que facilitam o transporte e reservatório de água com saídas frontais que auxiliam para uma perfeita compactação.



ver no site

- **Potência:** 5,5 HP
- **Combustível:** Gasolina
- **Dimensões da Placa (C x L):** 620 x 450 mm
- **Velocidade de Trabalho:** 25 m/min
- **Área Compactada:** 600 m²/h
- **Profundidade de Compactação:** 30 cm
- **Força Centrífuga:** 1.750 Kgf
- **Frequência de Vibrações:** 6.000 VPM

PAG 69



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Placa Elevatória 10m

Plataforma Elevatória Genie AWP-25s

CARACTERÍSTICAS

Plataforma Elevatória Genie AWP-25s

Modelo: Genie AWP-25s – UNIPESSOAL

- **Características Gerais:** Altura de trabalho de 10 metros, com capacidade de carga de 159 kg.
- **Portabilidade:** São leves e compactas o suficiente para passar por portas padrão quando recolhidas.
- **Configuração:** Podem ser montadas rapidamente por uma única pessoa.
- **Segurança:** Utilizam patolas (estabilizadores) para garantir o equilíbrio durante o uso em altura.
- **Aplicações:** Ideais para Construção Civil em instalações elétricas, substituição de lâmpadas, reparos em telhados, limpezas e outras tarefas de manutenção em altura.



ver no site

PAG 70



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Policorte 12" mono e tri

Policorte 12" monofásica e trifásica



CARACTERÍSTICAS

Policorte 12" monofásica e trifásica

Máquina de cortar ferro com base e cabeçote em ferro fundido

Ideal para cortes de materiais ferrosos como: barras de aço e ferro, perfis e tubos

Muito usada na indústria, construção civil e serralherias.

- **Angulo máximo de corte:** 45°
- **Correia:** A-34
- **Diâmetro do disco de corte:** 12 Polegadas
- **Altura máxima do Corte:** 90mm
- **Diâmetro do Eixo:** 3/4
- **Número de fases:** 2
- **Potência:** 3 HP/ 2,2 Kw
- **Rotação do disco de corte:** 3600 RPM
- **Rotação do motor:** 3600 RPM
- **Tensão:** 220/ 380V



ver no site

PAG 71



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Polidora de tacos e assoalho

Lixadeira e Polidora de tacos e assoalho



CARACTERÍSTICAS

Polidora de tacos e assoalho

Polidora desenvolvida para pisos de madeira e pisos frios como mármore, granilite entre outros. Tem como característica e conceito, o lixamento e polimento em madeira com dois grãos de lixas 16 (desengrosso) 24 (para desbaste) e 40 (para lixamento e retirada dos riscos anteriores) e depois as telas (polimento e acabamento) grãos 60/80/100/120/150.

Equipamento que qualquer pessoa pode trabalhar. O prato embaixo é com velcro e, todo o diâmetro e as lixas são colocadas e retiradas no sistema de velcro, muito fácil de trocá-las. Trabalha sobre rodas, proporcionando melhor conforto para o operador e possui aspiração do pó.

- **Motor:** 3,0 cv – 220v monofásico
- **Em trabalho:** 11 A
- **Rotação:** 570 rpm
- **Peso:** 95 kg
- **Diâmetro:** 400 mm

Obs.: Esse equipamento não lixa pisos de concreto, para esse serviço utilize a politriz PG 280.



ver no site

PAG 72



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Politriz de Piso Husqvarna

Politriz de Piso Husqvarna PG280



CARACTERÍSTICAS

Politriz de Piso Husqvarna PG280

Remove com eficácia adesivos, tintas, revestimentos em epóxi e compostos de nivelamento. A largura de desbaste de 280mm torna-a ideal para pavimentos de concreto de pequena a média dimensão.

Os acoplamentos de desengate rápido permitem separar facilmente o motor do chassi durante o transporte da máquina.

Apenas disponível como máquina monofásica, 220v.

Potência de saída (conforme avaliado pelo fabricante do motor / motor): 1.54 kW

- **Largura de desbaste:** 280 mm
- **Fases:** 1 Recursos da Politriz de Piso Husqvarna
- **PG280S 220V:** Facilidade de uso – A velocidade é fixa e não é necessário realizar ajustes.

Obs.: A máquina também conta com um painel de controle fácil de usar com proteção contra sobrecargas



ver no site

PAG 73



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Rompedor Elétrico 5k

Rompedor Hilti Elétrico 5Kg- 220V

CARACTERÍSTICAS

Rompedor Hilti Elétrico 5Kg- 220V

O Martelo Rompedor de 5Kg possui motor de 1.100W e sistema de impacto aprimorado para garantir energia e força dos impactos gerados 7,5J, com melhor performance da ferramenta.

Martelo Rompedor conta com novo sistema de redução de vibrações na parte interna da ferramenta, além de novo sistema de vedação que impede a saída dos elementos lubrificantes da ferramenta garantindo assim maior vida útil dos mecanismos. Ideal para profissionais da construção em geral, empreiteiros e instaladores.

- **Potencia:** 1100 Watts de potência
- **Impacto:** 7,5J de energia de impacto
- **Sistema:** SDS- Max de troca rápida de acessórios
- **Vtagem:** 220V

Obs.: Sistema de ajuste da posição de cinzéis e talhadeiras para maior conforto do operador - com 1 mão.



ver no site

PAG 74



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital



Rompedor Elétrico 10k

Rompedor Hilti Elétrico 10Kg- 220V

CARACTERÍSTICAS

Rompedor Hilti Elétrico 10Kg- 220V

Para todas as aplicações em demolições de colunas, vigas e paredes, este demolidor tem a melhor relação custo x benefício da categoria; Empunhadura em "D" com duplo sistema Anti Vibração; Empunhadura Lateral para melhorar a ergonomia; Interruptor ON/OFF para uso contínuo; Excelente relação custo-benefício. Motor rolamentado

Ideal para demolições de paredes, colunas em remoções de azulejos, aberturas de canaletas em paredes para embutir tubos e conduites. Utilizado na Construção civil, empreiteiras, serralherias, manutenção e instaladores em geral.



ver no site

- **Potência:** 1600W
- **Força de Impacto:** (Joules) 5-25
- **Impacto por minutos:** (IPM) 900-1890
- **Mandril encaixe:** SDS MAX
- **Peso:** 10,5 kg

PAG 75



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Rompedor Elétrico 16/19Kg

Rompedor Hilti Elétrico 16/19Kg- 220V

CARACTERÍSTICAS

Rompedor Elétrico 16/19Kg- 220V

Martelo eletropneumático demolidor, com encaixe hexagonal 1-1/8" (28 MM), com potência de 1600W.

Energia de impacto de 35 Joules, com impactos por minuto de 1.460 IPM, com caixa de engrenagem em alumínio, para demolição de estruturas em concreto e alvenaria, pisos, pavimentos e remoção de revestimentos. Acompanhado de 1 ponteiro 400mm e empunhadura lateral.

- **Encaixe Hexagonal:** 1-1/8" (28 mm)
- **Função:** (Modo) Demolidor
- **Peso:** 16 Kg (consultar atendente para modelos de 19kg)
- **Aplicações:** rompimentos de paredes e colunas, Aberturas de canaletas para embutir fios e remoção pisos e azulejos.



ver no site

PAG 76



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Rompedor Elétrico 30Kg

Rompedor Hilti Elétrico 30kg- 220V



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Rompedor Hilti Elétrico 30Kg 220V

Martelo demolidor o mais confiável da categoria tem motor com controle eletrônico para alta produtividade em demolições pesadas, módulo eletrônico que mantém a velocidade constante mesmo em condições extremas, mecanismo anti-vibração nos punhos e contra-peso e reduzem a vibração para 4.8 m/s.

- **Potência:** 2.100 W
- **Energia de Impacto (EPTA 05/2009):** 62 Joules
- **Impactos por Minuto:** 960 IPM
- **Encaixe Hexagonal:** 1-1/8 Pol. (28 mm)
- **Função:** (Modo) Demolidor



ver no site

PAG 77



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Serra Circular 9" para madeira

Serra Circular 9" - madeira disco de vídea



CARACTERÍSTICAS

Serra Circular 9" para madeira disco de vídea

A Serra Circular 9" 220v é uma ferramenta poderosa e confiável para cortes precisos em madeira. Com um motor de 2000W, ela oferece desempenho excepcional e velocidade de rotação de até 5.000 RPM.

Seu design ergonômico e leve facilita o manuseio, enquanto a proteção contra sobrecarga garante durabilidade. Ideal para profissionais e entusiastas de marcenaria.



ver no site

- **Potência:** 1700W.
- **Velocidade:** máxima de 5000rpm.
- **Diâmetro do disco:** 235mm.
- **Profundidade do corte:** 45° é de 65mm.
- **Profundidade do corte:** 90° é de 85mm.
- **Bloqueio de disco:** botão de bloqueio de disco.
- **Medidas:** 30cm (C), 30cm (L) e 30cm (A)
- **Peso:** 13.5kg.

PAG 78



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Serra Circular de bancada 14"

Serra Circular - bancada 14" mono e tri

CARACTERÍSTICAS

Serra Circular de bancada 14" Monofásica e Trifásica

Equipamento estacionário e robusto estruturado em aço, mesa de trabalho nivelada e sistema de proteção e acionamento por alavanca superior.

- **Aplicação:** Utilizada em canteiros de obras, marcenarias e indústrias madeiras para o corte longitudinal e transversal de pranchas, tábuas e vigas de madeira.
- **Componentes:** Conta com uma mesa de apoio fixa, disco de corte central exposto parcialmente, proteção superior ajustável por braço mecânico e motor acoplado na parte inferior com carenagem de proteção.
- **Segurança Operacional:** Exige o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, como óculos de proteção, protetor auricular e calçado de segurança, além de atenção redobrada para evitar o contato das mãos com o disco em rotação.



ver no site

PAG 79



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Serra Clipper a Gasolina

Serra Clipper / Gas. - Cortadora de Piso



CARACTERÍSTICAS

Serra Clipper a Gasolina - Cortadora de Piso

Excelente ferramenta para a realização de cortes com precisão (juntas de dilatação) nos pisos de concreto e asfalto.

Nossa cortadora de pavimentos movida a gasolina de múltiplas funções é uma máquina robusta e prática.

O punho ajustável garante uma posição de trabalho confortável.

A distribuição perfeita do peso permite uma estabilidade excelente durante o corte. A escolha ideal para operações de reparo de menor porte em concreto ou asfalto, com profundidades de corte de até 162 mm.



ver no site

- **Potência de saída no eixo da ferramenta:** 8.6 kW
- **Potência em HP:** 13HP
- **Diâmetro do mandril:** 25,4 mm
- **Controle Profundidade:** lâmina Assistido por mola a gás
- **Diâmetro do disco:** máximo 450 mm
- **Profundidade de corte:** máximo 162 mm
- **Tamanho do produto:** comprimento 1150 mm
- **Altura do produto:** 940 mm
- **Peso:** 99 kg

PAG 80



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital



Serra Makita Madeira 7" 220v

Serra Makita Madeira 7" 220v

CARACTERÍSTICAS

Serra Makita Madeira 7" 220v

Indicada para a construção civil e marcenaria, a Serra Circular 5007N da Makita é uma máquina de alta potência com 1800 watts, capaz de cortar em ângulo de até 56 graus com uma profundidade máxima de corte de 63,5 mm, e sua escala de profundidade é de fácil leitura.

Potente e robusta, utiliza disco de 7.1/4" de 24 dentes, conta com punho emborrachado que proporciona maior controle e conforto.



ver no site

- **Potência:** 1.800 watts
- **Capacidades de corte:**
 - 0 graus: 63,5 mm
 - 45 graus: 45 mm
 - 50 graus: 35 mm
- **Diâmetro da lâmina:** 185 mm
- **Rotações por minuto:** 5.800 rpm
- **Cabo de energia:** 2,5 metros

PAG 81



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Serra Mármore 4'

Serra Mármore 4' 220v - disco diamantado

CARACTERÍSTICAS

Serra Mármore Bosch GDC 14-40

Ferramenta elétrica robusta projetada para cortes precisos em alvenaria, pedras, pisos e cerâmicas.

- **Potência e Desempenho:** Conta com motor de alta performance para cortes a seco ou refrigerados com discos diamantados.
- **Ergonomia e Segurança:** Possui design compacto, empunhadura confortável e placa-base ajustável para cortes em ângulos
- **Diâmetro do disco:** 110mm.
- **Profundidade máxima de corte:** 32mm.
- **Largura máxima de corte:** 2.3mm.
- **Inclinação:** 90 graus de inclinação.
- **Voltagem:** 220v.
- **Rotação:** 13800rpm.
- **Peso:** 2.6kg.



ver no site

PAG 82



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Talha de Alavanca até 750 Kg

Talha de Alavanca até 750 Kg



CARACTERÍSTICAS

Talha de Alavanca até 750 Kg

Projetadas para atender solicitações em áreas que necessitam de tamanho e peso reduzidos, mas que exigem rendimento e segurança.

Estrutura toda em chapa estampada, totalmente com tratamento superficial anticorrosivo, peças móveis forjadas em aço ligado e tratadas termicamente.

Corrente de alta resistência, ganchos forjados e equipados com trava de segurança.

Manuseio simples, leve e seguro, pois o freio auto-blocante é composto por duas travas de segurança.



ver no site

- **Capacidade:** 750 Kg
- **Tamanho da corrente:** 3m
- **Redução:** 45:1
- **Esforço necessário:** 19 Kg
- **Peso sem corrente:** 5,2 Kg
- **Peso por metro de elevação:** 0,8 Kg
- **Elevação padrão:** 1,5m

PAG 83



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Talha de Corrente até 3000Kg

Talha de Corrente até 3000Kg



CARACTERÍSTICAS

Talha de corrente 01 ton e 10m e 5m

Talha de corrente 02 ton e 10m e 5m

Talha de corrente 03 ton e 05m

A Talha de Corrente é um aparelho mecânico usado para o levantamento e movimentação de cargas pesadas por meio de um sistema de engrenagens e correntes.



ver no site

- **Função principal:** Içamento vertical de cargas em oficinas, armazéns, obras de construção civil e indústrias, matadouros, frigoríficos, lavouras, montagem de palcos de shows, entre outros.
- **Componentes básicos:** Possui um gancho superior para fixação em estruturas ou tatus/pontes rolantes, correntes de carga de alta resistência e um mecanismo de freio automático integrado para reter a carga com segurança.
- **Operação:** O acionamento é feito inteiramente de forma manual puxando a corrente de comando.

PAG 84



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Tirfor Cidam - Guincho

Tirfor 1600kg - 2000kg - 4000Kg com 20m



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Tirfor - Guincho de Alavanca com Cabo de Aço 4000kg

Ferramenta mecânica móvel de alta resistência utilizada para tração, elevação e posicionamento de cargas pesadas a médias e longas distâncias.

- **Marca:** Berg-Steel
- **Modelo:** GA-3200 (ou de maior carga)
- **Capacidade de Carga:** Suporta até 4000 kg de tração ou arraste nominal.
- **Estrutura:** Corpo fabricado em liga de alumínio coquilhado de alta resistência e leveza relativa para o transporte.
- **Acompanhamentos:** Utiliza cabo de aço específico (geralmente com comprimentos padrão de 20 metros) acoplado a um gancho com trava de segurança, acompanhado da alavanca de manobra telescópica.



ver no site

PAG 85



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Torre de Iluminação Portátil

Torre de Iluminação Bosch GLI 18V-1900

CARACTERÍSTICAS

Torre de Iluminação Bosch GLI 18V-1900

Torre com refletor a bateria Bosch GLI 18V-1900 Professional com tripé de sustentação profissional, projetado para iluminação de canteiros de obras e áreas de trabalho.

- **Refletor LED GLI 18V-1900:** Oferece alto poder de iluminação com 1.900 lúmens, opera com baterias de íon de lítio de 18V da Bosch e conta com proteção contra poeira e respingos d'água (IP64).
- **Modelo:** Bosch GLI 18V-1900.
- **Iluminação Potente:** Esta torre de iluminação portátil oferece até 1900 lúmens de luminosidade com ajuste de intensidade.
- **Bateria:** Compatível com baterias Bosch de 18V, proporcionando liberdade sem cabos.
- **Ajuste Flexível:** O tripé da torre de iluminação portátil possui 5 ângulos de ajuste para direcionar a luz conforme necessário.
- **Portabilidade:** O design robusto com alça e tripé incluído facilita o transporte e uso em canteiros de obras.



ver no site

PAG 86



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Torre de Iluminação Solar

Torre de Iluminação Solar MTower

CARACTERÍSTICAS

Torre de Iluminação Solar MTower

Equipamento móvel sustentável projetado para iluminar canteiros de obras, eventos e áreas industriais sem emitir ruídos ou gases poluentes.

- **Funcionamento:** Equipada com painéis fotovoltaicos que carregam um banco de baterias estacionárias durante o dia, dispensando o uso de combustíveis fósseis.
- **Iluminação e Estrutura:** Possui refletores de LED de alta potência montados em um mastro telescópico retrátil (geralmente com altura de até 6 metros) e sistema com rotação ajustável.
- **Mobilidade:** Montada sobre um chassi tipo trailer reboque compacto, permitindo fácil transporte e manuseio prático em diferentes locais de operação



ver no site

PAG 87



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Torre de Iluminação Solar

Torre de Iluminação Solar MTower

CARACTERÍSTICAS

Torre de Iluminação Solar MTower

Equipamento móvel sustentável projetado para iluminar canteiros de obras, eventos e áreas industriais sem emitir ruídos ou gases poluentes.

- **Funcionamento:** Equipada com painéis fotovoltaicos que carregam um banco de baterias estacionárias durante o dia, dispensando o uso de combustíveis fósseis.
- **Iluminação e Estrutura:** Possui refletores de LED de alta potência montados em um mastro telescópico retrátil (geralmente com altura de até 6 metros) e sistema com rotação ajustável.
- **Mobilidade:** Montada sobre um chassi tipo trailer reboque compacto, permitindo fácil transporte e manuseio prático em diferentes locais de operação



ver no site

PAG 87



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado*



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital

Trolley p/ 2 ou 3 toneladas

Trolley com talha guincho elétrica



CARACTERÍSTICAS

Trolley capacitada para 2 ou 3 toneladas

A principal função é a elevação de objetos de difícil locomoção ou demasiadamente pesados, são utilizadas em diversos segmentos, tais como construção civil, indústrias automobilística, estaleiros, entre outros.

- Capacidade de Suspensão: 2 ou 3 toneladas
- Viga I mm: 100-140
- Largura: 45,00 cm
- Altura: 65 cm
- Comprimento: 136 cm
- Peso do Produto: 25,00 kg
- Altura de elevação: 18 metros.
- Velocidade de Elevação: 8 M/Min.
- Velocidade de Translação: 13 M/Min.
- Capacidade do Motores: 3kW.
- Velocidade de Rotação do Motor: 1380 RPM.
- Fase: Trifásico (3).
- Voltagem: 220V.
- Corrente: 8.6/8.6 A.



ver no site

PAG 88



Visite nosso site
www.rentallocsul.com.br



Logística
Leva & Tras



Contratos
com seguro



Venda de
suprimentos



Serviços de
Manutenção



SUBSTITUIÇÃO
GARANTIDA



www.rentallocsul.com.br
equipamento revisado



contato@rentallocsul.com.br
+55 11 954393311



São Paulo
Capital